



# AT-1200

## Placa isolante


### PLACA AT-1200

É uma placa isolante destinada a isolamento térmico de alta performance para estufas e fornos. Fabricada em Silica, Alumina e ligantes, suporta temperatura de até 1260°C. Por ser 100% isenta de amianto, esta placa é ideal para aplicações em indústrias com Certificação ISO14000.

A placa AT-1200 apresenta excepcional resistência ao choque térmico, ótimo isolamento térmico e baixíssima condutividade térmica. A placa AT-1200 apresenta excelente resistência química. Em testes práticos apresentou nocividade apenas à ácido fosfórico, ácido hidrocloreídrico, ácido hidrofluorídrico, ácido sulfúrico e álcalis. Além disso, se molhada, não apresenta alterações significativas em suas propriedades físico-térmicas.


### Aplicações:

- \* Isolamento complementar a refratários densos
- \* Isolamento de blocos de queimador
- \* Isolamento térmico de estufas
- \* Revestimento de dutos quentes
- \* Revestimento de face quente em fornos e chaminés
- \* Substituição da placa de amianto

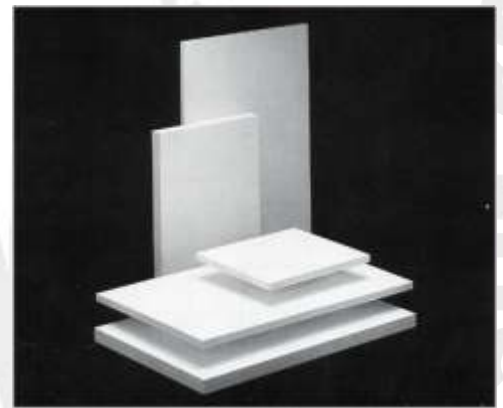

### Características:

Composição: Alumina, Sílica e ligantes  
Temperatura de trabalho: 1.260°C  
Ponto de fusão: 1.750°C  
Cor padrão: branca  
Densidade: 300 Kg/m<sup>3</sup>  
Rigidez dielétrica: 29 V/mm  
Cor: branca

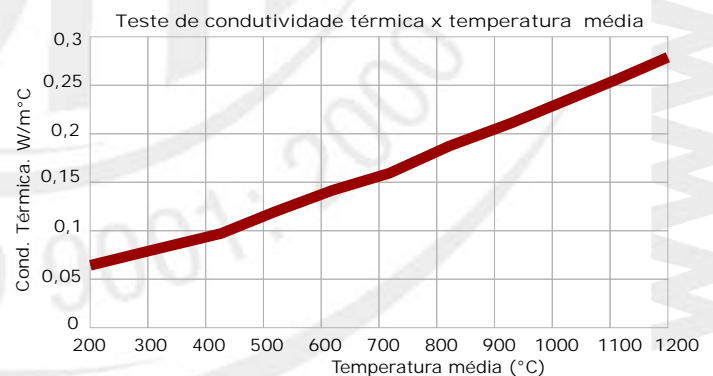

Disponibilidade das placas:  
(espessura x largura x comprimento)

- \* 1/2" : 12 x 610 x 1220 mm
- \* 1" : 25 x 610 x 1220 mm
- \* 1.1/2" : 38 x 610 x 1220 mm
- \* 2" : 50 x 610 x 1220 mm

Televendas: 0800-283-6065

Asalit Produtos Industriais | Fone: +55 31 3495-6065 | Fax : +55 31 3495-4345