

TECIDO DE ARAMIDA- TA-43

É um tecido anti-chama que apresenta uma excepcional resistência mecânica e boa capacidade de isolamento térmico. Por ser um tecido com construção tipo tela, apresenta boa resistência a corte e rasgos. Confeccionado a partir de fibra aramida pura, recebe um tratamento especial que o torna resistente a chama. Apresenta Índice de Inflamabilidade Zero e é aprovado pelas maiores indústrias do Brasil. O tecido de fibra aramida apresenta resistência mecânica superior aos demais tecidos isolantes, tornando-o tecido padrão para confecção de juntas de expansão não-metálica de alta resistência mecânica.




FICHA TÉCNICA


Composição: fibra aramida pura
Temperatura de trabalho uso controlado: 450°C
Temperatura de trabalho uso prolongado: 280°C
Carga de ruptura Urdume: 55 Kgf/cm
Carga de ruptura Trama: 25 Kgf/cm
Espessura padrão: 1,7 mm
Largura padrão: 1.200 mm
Cor: amarelo

APLICAÇÕES USUAIS:

- * Cortina e manta anti-chama
- * Cortina para resfriamento lento de solda
- * Cortina para proteção pessoal
- * Confeção de juntas de expansão
- * Confeção de colchão isolante
- * Forração de painel naval
- * Isolamento térmico de equipamentos
- * Isolamento térmico Off-Shore

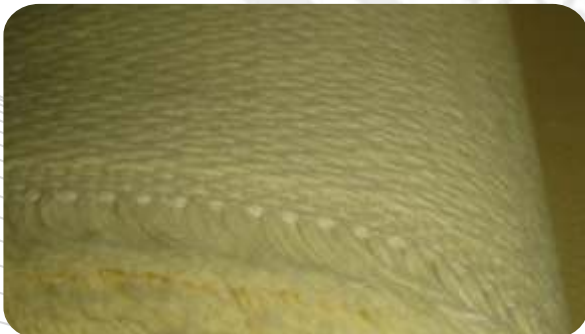

Teste de condutividade térmica x temperatura média

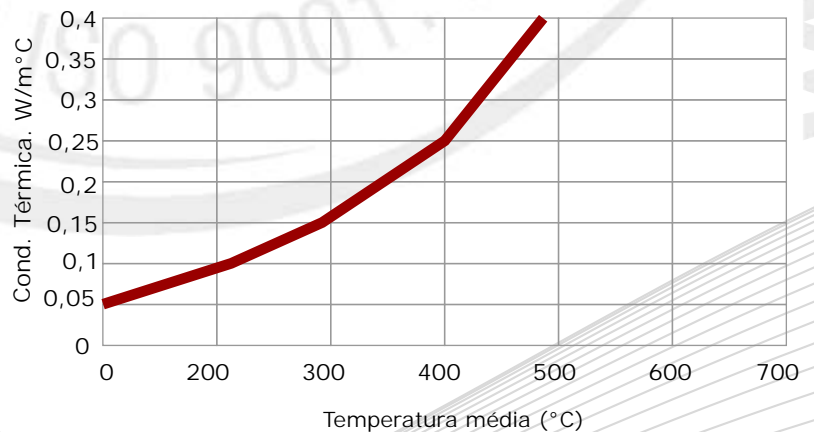

Televendas: 0800-283-6065

Asalit Produtos Industriais | Fone: +55 31 3495-6065 | Fax : +55 31 3495-4345